


BOOGAERDT  HOUT

Gevingerlast-gelamineerd

Eiken kozijnhout

Een uniek product van Europese bodem met FSC® certificering

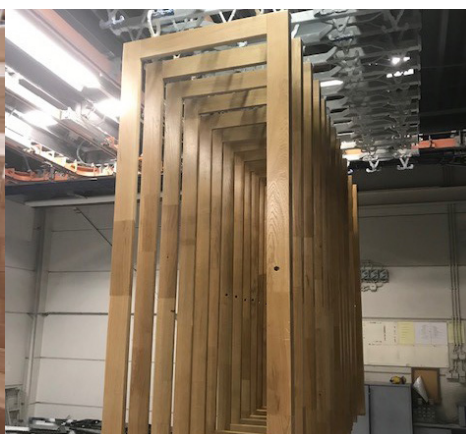

Gevingerlast en gelamineerd Eiken kozijnhout

De vraag naar Eiken kozijnhout is in de laatste jaren sterk toegenomen. Naast onze ruime mogelijkheden in massief Eiken kozijnhout bieden wij nu ook gevingerlast-gelamineerd Eiken kozijnhout aan. Een product dat tot stand is gekomen met de hulp van diverse timmerfabrieken en onze partnerleverancier.

Kortom een uniek Europees product met FSC® certificering.

Waarom gevingerlast-gelamineerd Eiken kozijnhout?

- **Leverbetrouwbaarheid** Product van Europese bodem
- **Bewezen kwaliteit** Talloze projecten van Tiny house tot universiteit
- **Kleur** Zorgvuldig gesorteerd
- **Constructie** Horizontale of verticale lamellen
- **Geoptimaliseerd** Praktisch vrij van gebreken en spanningen
- **Beter rendement** Minder restafval, minder kosten
- **Prijstechnisch** Voordelig alternatief voor massief Eiken kozijnhout



- Speciaal ontwikkeld voor de timmerindustrie
- Breed assortiment
- Direct uit voorraad leverbaar



Technische eigenschappen

Naam	Europees Eiken (Quercus robur & petraea)
Gebruiksklasse	3 (CEN/TS 13307-2: 2009)
Geschikt voor	Kozijn-, raam- en deurhout (interieur)
Duurzaamheidsklasse	2-3
Volumieke massa	670-760 kg/m ³ bij 12% vochtgehalte
Verlijmd	D4 gelijmd volgens DIN EN 14257
Hardheid (Janka)	4200-6300N

Voorraad kopmaten	63x145mm 72x120mm - 72x145mm 96x120mm - 96x145mm
Lengte	Standaard 600cm
Certificaat	FSC® 100%

**Afwijkende kopmaat/
lengte nodig?** Neem contact op met onze adviseurs



BOOGAERDT  **HOUT**

Uw leverancier voor:

- Bestekken
- Bundels
- Bewerkingen
- Projecten



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Dorpsstraat 88
2931 AG Krimpen aan de Lek

+31 180 551 552

verkoop@boogaerdthout.nl
www.boogaerdthout.nl

* Foto's zijn slechts impressies, in werkelijkheid kan het effect verschillen