


ACCOYA® EN HARDWOOD CLIP®



DE GARANTIE VAN PERFECTE HOUTEN
TERRASSEN EN GEVELBEKLEDINGEN
DIE BESTAND ZIJN TEGEN DE TIJD



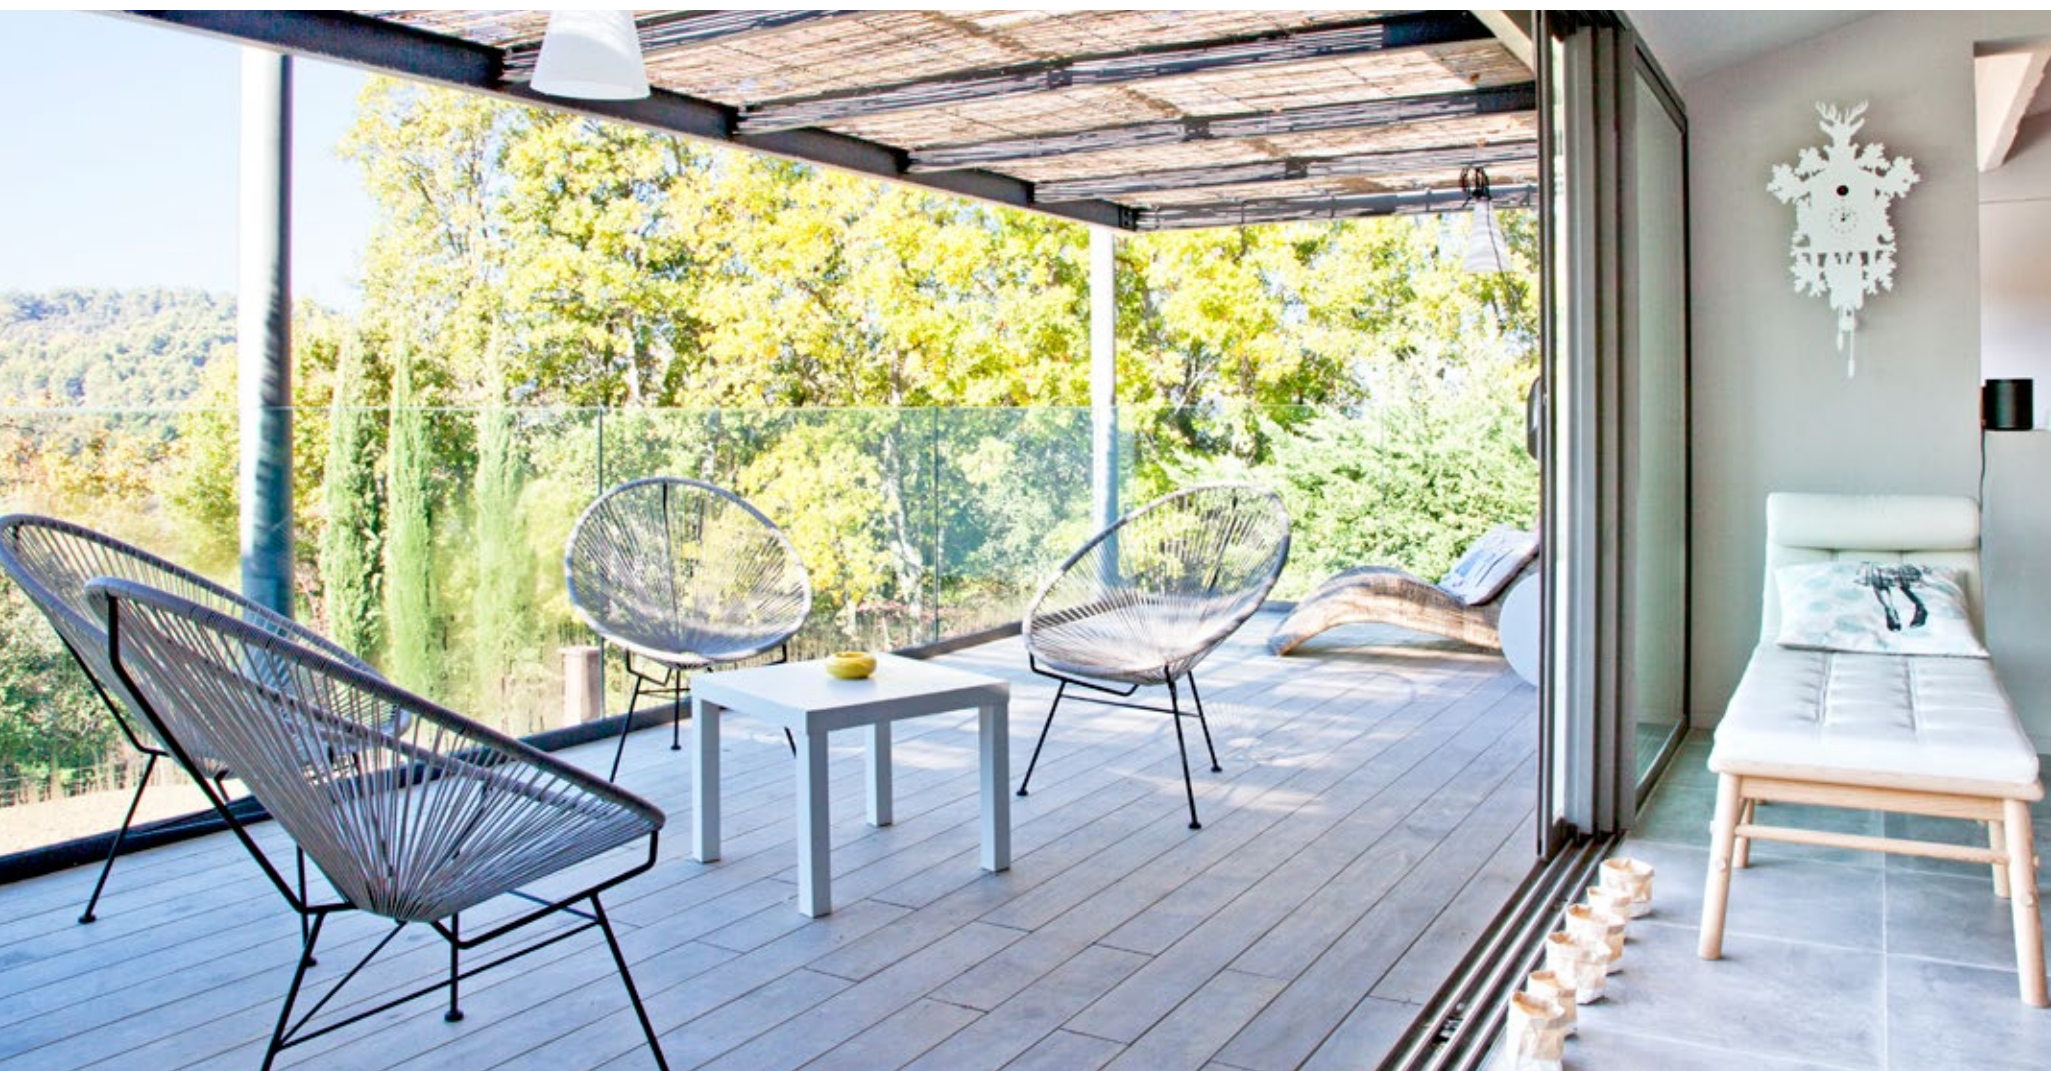

Accoya®

06 Kenmerken

07 Uitzonderlijke prestaties

Hardwood Clip®

10 Voordelen

11 Gebruik

14 Prestaties die voldoen aan norm NF DTU 51.4

15 Profielen & groeven

17 Duurzaamheid, stabiliteit en een prachtig resultaat gegarandeerd

Hardwood Clip® en Accoya®

18 Terras

22 Gevelbekleding

Hardwood Clip®-assortiment voor Accoya®

29 Hardwood Clip® Classic & Pro

Növlek®-assortiment voor Accoya®

32 Bescherming tegen verkleuring

33 Bescherming en spieën

34 Klein gereedschap voor plaatsing

INHOUD

ACCOYA®

DE GARANTIE VAN EEN PERFECT
HOUTEN TERRAS DAT BESTAND IS
TEGEN DE TIJD



ACCOYA®-HOUT

Accoya® biedt een nieuwe generatie duurzame terrassen van massief hout en daarmee een echt milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hout, behandeld hout, composieten en andere niet-duurzame materialen.

Accoya® wordt gemaakt van snelgroeiend hout uit duurzame bronnen en geproduceerd met behulp van een uniek gepatenteerd acetyleringsproces waarbij de eigenschappen van het oorspronkelijke massieve hout tot in de kern worden verbeterd.

Accoya®-hout bevat geen giftige stoffen, levert uitzonderlijke prestaties en maakt het mogelijk om terrassen en gevelbekledingen aan te leggen die vrijwel niet rotten of vervormen, maar er wel uitzien en aanvoelen als natuurlijk massief hout.



VOORNAAMSTE VOORDELEN VAN ACCOYA®-HOUT



DIMENSIESTABIEL



LANGE LEVENSDUUR



PERFECT TE COATEN



ZACHT VOOR BLOTE VOETEN



NATUURLIJKE ISOLATIE



UITSTEKEND TE VERWERKEN



INSECTEN BESTENDIGHEID



CONSTANTE KWALITEIT DOOR EN DOOR



NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HOUT



UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN



BLIJVENDE STERKTE EN VERBETERDE HARDHEID



NIET GIFTIG

UITZONDERLIJKE PRESTATIES


Accoya® heeft een biologische duurzaamheid klasse 1 (EN350) die vergelijkbaar is met die van teakhout, waardoor het uitermate geschikt is om buiten te worden gebruikt. Het is zeer goed bestand tegen verrotting en insecten. Accoya®-planken gaan lang mee en zijn geschikt voor toepassingen in gebruiksklasse 4 (EN335), met minimaal 25 jaar garantie bij contact met water en de ondergrond en 50 jaar wanneer ze boven de ondergrond worden geplaatst.

En Accoya® is niet alleen bestand tegen rotten, maar biedt tevens de garantie van een ongeëvenaarde maatvastheid. Planken voor terrassen en gevelbekledingen en draagbalken die gemaakt zijn van Accoya®-hout blijven onder alle omstandigheden perfect recht. Ze trekken niet krom, de afstand tussen de planken blijft het hele jaar gelijk en zijn ze schokbestendig en slijtvast. In de zomer warmen ze niet sterk op. Allemaal buitengewone eigenschappen die van Accoya®-hout een ideaal materiaal maken voor terrassen en gevelbekledingen.

VERGELIJKING VAN MAATVASTHEID

KRIMPEN / TOTALE TANGENTIËLE UITZETTING VAN VEELGEBRUIKTE HOUTSOORTEN

Bron: CIRAD

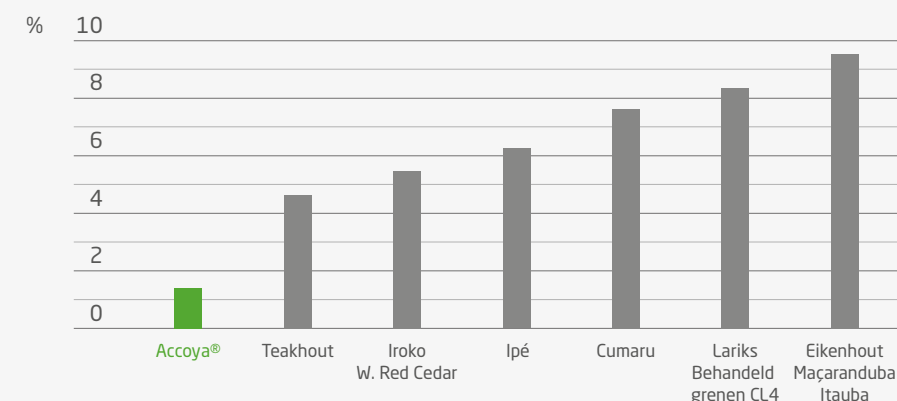

Met een totale coëfficiënt van 1,5% is massief Accoya®-hout zeer ongevoelig voor vervorming en kromtrekken. Het is verreweg de meest maatvast houtsoort op de markt (bijvoorbeeld 3 keer maatvast dan teakhout).

HARDWOOD CLIP®

DE LAATSTE GENERATIE
ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN
VOOR HOUTEN TERRASSEN
EN GEVELBEKLEDINGEN



VOORDELEN



VASTSCHROEVEN VAN DE PLANKEN OP DE DRAAGBALKEN



GEBRUIK MET BREDE PLANKEN



GEMAKKELIJK EN SNEL TE PLAATSEN
40% TIJDSWINST



EXTREME STABILITEIT ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



GELIJKMATIGE AFSTANDEN TUSSEN DE PLANKEN IN IEDER SEIZOEN



ABSORBEERT HET UITZETTEN VAN DE PLANKEN



UITZONDERLIJKE MECHANISCHE WEERSTAND




ZEER DUURZAAM



KWALITEIT EN PRESTATIES ZONDER COMPROMISSEN

GEBRUIK

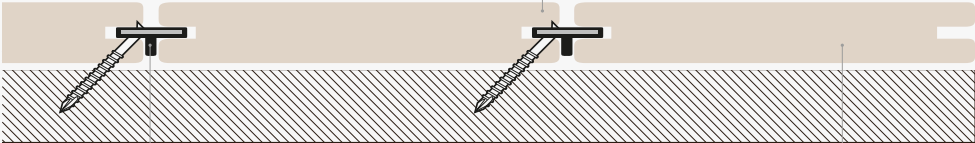

Vastschroeven van de planken op de draagbalken
Gegarandeerd vele jaren stabiliteit, stevigheid en uitstekende prestaties.



Geïntegreerde afstandhouder
Absorbeert het uitzetten van het hout.
Zorgt automatisch voor een constante en gelijkmatige afstand tussen de planken.


Moeiteloos planken vervangen na plaatsing

ONGELOFELIJK GEMAKKELIJKE EN 40% SNELLERE PLAATSING

Het HardWood Clip®-systeem zorgt bij het plaatsen van de planken voor een tijdswinst van minstens 40% ten opzichte van traditionele plaatsingsmethoden (draggers al aanwezig) voor meer duurzaamheid en veiligheid.

De geslepen stalen HSS-boor en het CUT-punt zorgen er samen met het profiel van de schroefdraad van de SPAX®-schroef voor dat u snel en veilig perfecte gaten kunt voorboren ¹, zonder splinters, en dat vastschroeven een koud kunstje wordt.

Dankzij de hoge kwaliteit van alle onderdelen van het HardWood Clip®-bevestigingssysteem kunt u de planken ongelooflijk makkelijk en efficiënt plaatsen.

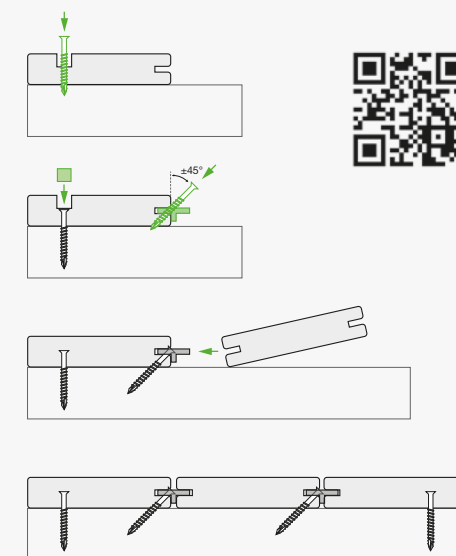

GEBRUIK *
Woning
Openbare ruimte
Aan zee
Terrassen
Bij zwembad
Gevelbekledingen

* Neem nauwgezet de vereisten in acht van de geldende normen en voorschriften (met name NF DTU 51.4 en 41.2), alsmede de instructies voor de plaatsing en voor het aanbrengen van groeven, de instructies van de fabrikanten, de regels van goed vakmanschap en de betreffende goede praktijken.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij uw wederverkoper, uw houtleverancier of bij ons op info@novlek.com.



1) Voor traditionele bevestiging met schroeven (technisch dossier FCBA nr. 2016.511.2348) en tevens voor bevestiging met HardWood Clip® wordt systematisch voorboren aangeraden.

Versterking in roestvrij staal AISI 304 met hoge hardheid

Zorgt voor een bevestiging met een uitzonderlijke stevigheid en weerstand. De planken worden optimaal vastgeklemd op de draagbalk en blijven zeer stabiel liggen, zelfs bij de hardste houtsoorten.



INOX A2 AISI 304

Schaal in kunsthars

Van hoogwaardig polymeer om de mechanische en fysieke spanningen te weerstaan waaraan de bevestiging wordt blootgesteld.

Bevestigingsribbels

Houden de bevestiging tijdens het vastschroeven op zijn plaats.

Geïntegreerde afstandhouder

Zorgen voor een juiste, constante en gelijkmatige afstand tussen de planken. Speciaal gemaakt om het uitzetten van de planken te absorberen zonder het hout te beschadigen.

3 diktes leverbaar 3, 5 en 7 mm.

Beschermkap voor de roestvrijstalen versterking

Beschermt de roestvrijstalen versterking en voorkomt beschadiging door de kop van de schroef tijdens het vastschroeven. Zorgt voor een duurzame bevestiging.



NOVLEK PATENT

Niet-reflecterende zwarte afwerking

Zorgen voor volledige UV-bestendigheid en zijn vrijwel onzichtbaar. Weerkaatsen geen zon- of kunstlicht.

Gepatenteerde bevestiging

Roestvrijstalen schroef A2 AISI 304

Zeer goed bestand tegen zoute nevel. Roestvrij staal, kleur 'Antiek', gekleurd in de massa.



INOX A2 AISI 304

CE 12 DUP 1 ETA-120114

Kleine kop

Remribben, SPAX T-STAR plus torx-gleuf.

SPAX golfsnedeprofiel

CUT-punt

Voor een snelle en stevige bevestiging.

EXCLUSIEVE SCHROEF **SPAX®**

DRIE MATEN VOOR DE PERFECTE AFSTAND TUSSEN DE PLANKEN BIJ ELK PROJECT MET ACCOYA®

De in de HardWood Clip®-bevestiging geïntegreerde afstandhouder maakt de plaatsing zeer gemakkelijk door automatisch te zorgen voor dezelfde juiste afstand tussen alle planken.

Of het nu is om te zorgen voor een goede ventilatie onder het terras,voor een effectievere afvoer van regenwater of afvloeiend water, om te voldoen aan de eisen van een extra brede plank of om esthetische redenen: HardWood Clip® biedt u de keus uit 3 maten afstandhouders: 3 mm (S), 5 mm (M) ² en 7 mm (L).

Dankzij de ongeëvenaarde maatvastheid van Accoya® zorgt het gebruik van HardWood Clip®-bevestiging maat S duurzaam en zonder gevaar voor een constante tussenafstand van slechts 3 mm.

Doordat u kunt kiezen uit verschillende maten HardWood Clip®-bevestigingen en uit planken met diverse profielen heeft u een keur aan technische en esthetische oplossingen en toepassingen voor uw Accoya®-terras of -gevelbekleding voor woning, commerciële of openbare ruimte.




Modellen	S	M	L
Afstand tussen planken op het ogenblik van de plaatsing	3 mm 	5 mm 	7 mm 
Max. toegestane uitzetting	0 mm	4 mm	6 mm
Max. toegestane krimp	10 mm	9 mm	8 mm
Materialen	Polypropyleen en glasvezel Roestvrij staal AISI 304	Polyethyleen Roestvrij staal AISI 304	Polyethyleen Roestvrij staal AISI 304
Kleur	Zwart, niet-reflecterend	Zwart, niet-reflecterend	Zwart, niet-reflecterend
UV-bestendig	Ja	Ja	Ja
Bestand tegen hoge en lage temperaturen	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend

S
3 mm

M
5 mm

L
7 mm

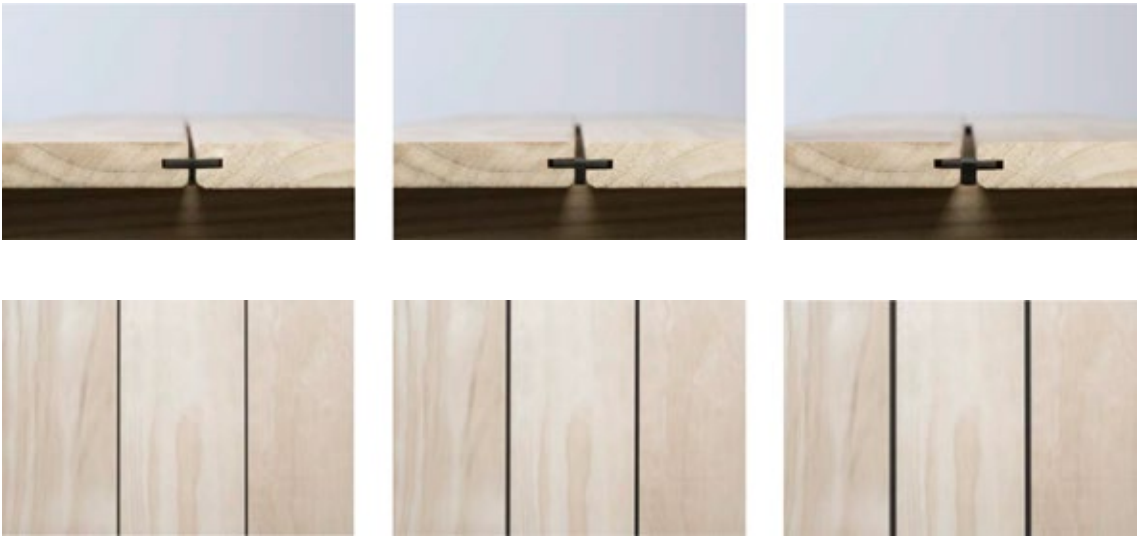

2) De bij het plaatsen aanbevolen afstand tussen de planken is 5 mm (technisch dossier FCBA nr. 2016.511.2348).
3) Voor planken van maximaal 145 mm breed. De door norm NF DTU 51.4 voorgeschreven minimumafstand is 3 mm.

PRESTATIES DIE VOLDOEN AAN NORM NF DTU 51.4

HardWood Clip® is onderworpen aan drie specifieke technische beoordelingen waaruit bleek dat het systeem volledig voldoet aan de vereisten van norm NF DTU 51.4 inzake de bevestiging van terrasplanken (bestendigheid tegen lostrekken en verschuiven, geconcentreerde belasting (Accoya®) en vormvastheid en stabiliteit).


Het Frans technologisch instituut FCBA heeft uitgebreide tests uitgevoerd om de stabiliteit en mechanische weerstand vast te stellen van Accoya®-planken en -draagbalken die met het HardWood Clip®-systeem zijn bevestigd. Uit dit onderzoek bleek dat het geheel voldoet aan zelfs de strengste vereisten van DTU 51.4 voor toepassingen in woningen, winkels en de openbare ruimte.

Geen enkel ander onzichtbaar bevestigingssysteem is aan zoveel strenge tests onderworpen van een erkend onafhankelijk instituut als het FCBA.



Gebrand Accoya® (japanse techniek van Shou-Sugi-Ban) dat daarna is geborsteld

PROFIELEN

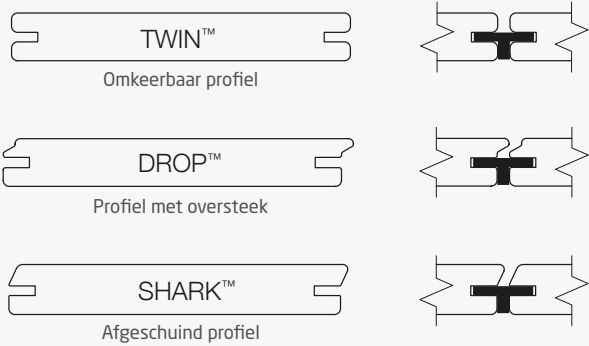

Met verschillende afwerkingen, diktes en breedtes (tot 190 mm).

De HardWood Clip®-profielen voor Accoya® zijn speciaal gemaakt voor de bijzondere kenmerken van Accoya®-hout. U kunt de technische tekeningen opvragen door een e-mail te sturen naar info@novlek.com.



	TWIN™	DROP™	SHARK™
Terras	•	•	•
Verticale gevelbekleding	•	•	•
Horizontale gevelbekleding	Beschut of binnen	•	•

AANBRENGEN VAN GROEVEN



Groef over de hele lengte, vierzijdige schaafmachine of houtfreesmachine.



Ter plaatse groeven aanbrengen, met profielgroeefreesmachine (type Lamello®) of bovenfrees.



HARDWOOD CLIP® DUURZAAMHEID, STABILITEIT EN EEN PRACHTIG RESULTAAT GEGARANDEERD

Het onzichtbare HardWood Clip®-bevestigingssysteem is een combinatie van innovatieve technische oplossingen die ervoor zorgen dat het de best presterende bevestiging op de markt is.

HardWood Clip® heeft echt een revolutie veroorzaakt op het gebied van onzichtbare bevestigingen voor houten terrassen.

De innovatie is gelegen in de unieke methode om planken onder een hoek van 45° vast te schroeven en in het gebruik van twee hoogwaardige materialen die worden gecombineerd om te zorgen voor weerstand, stevigheid, absorptievermogen en duurzaamheid.

De exclusieve en uitzonderlijke technische kenmerken van de onzichtbare HardWood Clip®-bevestigingen zorgen bij houten terrassen en gevelbekledingen voor een prachtig resultaat, volledige stabiliteit en ongekende duurzaamheid.

TERRAS

HARDWOOD CLIP®
EN ACCOYA®

DE PERFECTE COMBINATIE
VOOR EEN STABIEL EN DUURZAAM
TERRAS VAN HOUT



Uit tests van het Frans technologisch instituut FCBA bleek dat Accoya®-terrasplanken en de onzichtbare HardWood Clip®-bevestigingen een perfecte combinatie vormen.

Een combinatie die volledig voldoet aan de vereisten van norm NF DTU 51.4. ⁴

De schroef en de versteviging van de HardWood Clip®-bevestiging, die zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal type A2 (AISI 304) dat tegen corrosie bestand is overeenkomstig norm EN 10088-1, voldoen volledig aan de vereisten van Accoya® voor gebruik buitenshuis.

HardWood Clip®-bevestigingen zijn net zo duurzaam als Accoya®-hout en bieden de perfecte onzichtbare oplossing voor het stevig en bestendig vastzetten van terrasplanken op dragers, wat de klimatologische omstandigheden ook zijn waaraan ze worden blootgesteld.

Dankzij de unieke kenmerken en buitengewone prestaties van HardWood Clip®-bevestigingen en dankzij de uitzonderlijke vormvastheid van Accoya®-hout is het ook mogelijk om zonder gevaar extra brede planken van 190 mm te plaatsen.

De combinatie HardWood Clip® en Accoya® zorgt langdurig voor een prachtig resultaat, een onberispelijke afwerking en een ongeëvenaarde stevigheid.

HardWood Clip® en Accoya® kunnen heel goed buitenshuis worden gebruikt voor terrassen van woningen of zwembaden of voor de inrichting van commerciële ruimtes of de openbare ruimte, maar zijn ook geschikt voor binnentoepassingen zoals vloeren met aaneengesloten planken of met open voegen.




GEVEL- BEKLEDING

HARDWOOD CLIP®
EN ACCOYA®

DE IDEALE COMBINATIE
VOOR EEN PRACHTIGE HOUTEN
GEVELBEKLEDING EN
EENVOUDIG TE PLAATSEN



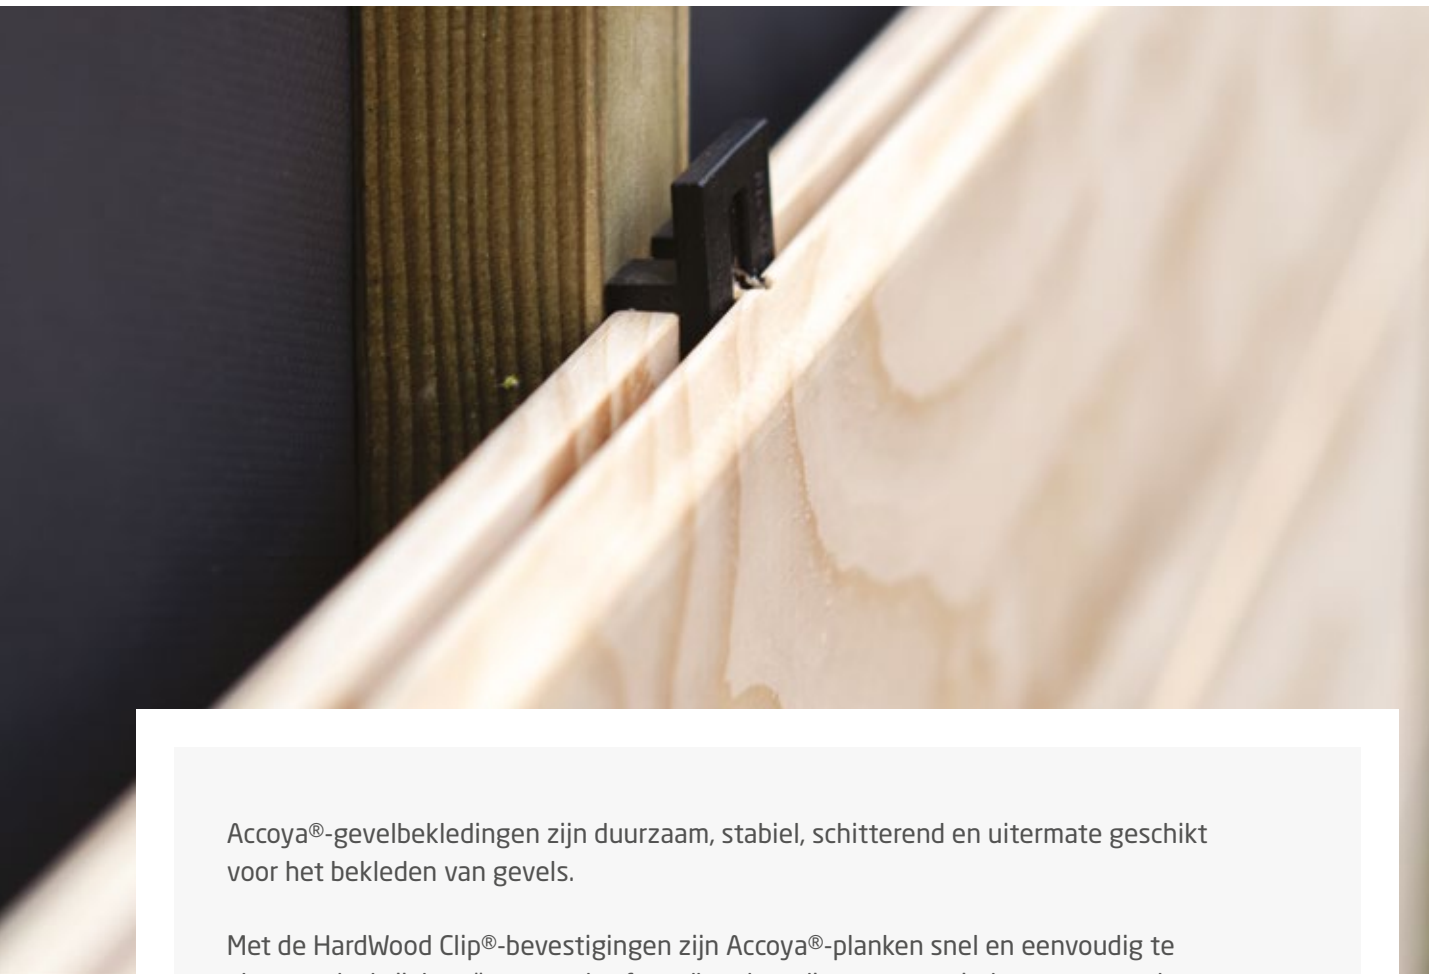


Accoya®-gevelbekledingen zijn duurzaam, stabiel, schitterend en uitermate geschikt voor het bekleden van gevels.

Met de HardWood Clip®-bevestigingen zijn Accoya®-planken snel en eenvoudig te plaatsen dankzij de geïntegreerde afstandhouders, die er automatisch voor zorgen dat de planken op de juiste afstand van elkaar worden geplaatst en volledige parallel lopen.

Het vastschroeven van de planken op de dragers met HardWood Clip®-bevestigingen maakt het plaatsen veel gemakkelijker en garandeert ook nog eens een duurzaam sterke, stabiele en schitterende gevelbekleding.

Met HardWood Clip® blijven de planken stevig vastzitten, ongeacht of ze horizontaal of verticaal worden geplaatst.

De verschillende technische profielen die voor HardWood Clip® beschikbaar zijn, bieden een oplossing voor elke gevelbekleding van Accoya® met aaneengesloten planken of open voegen en voor woningen of de openbare ruimte.

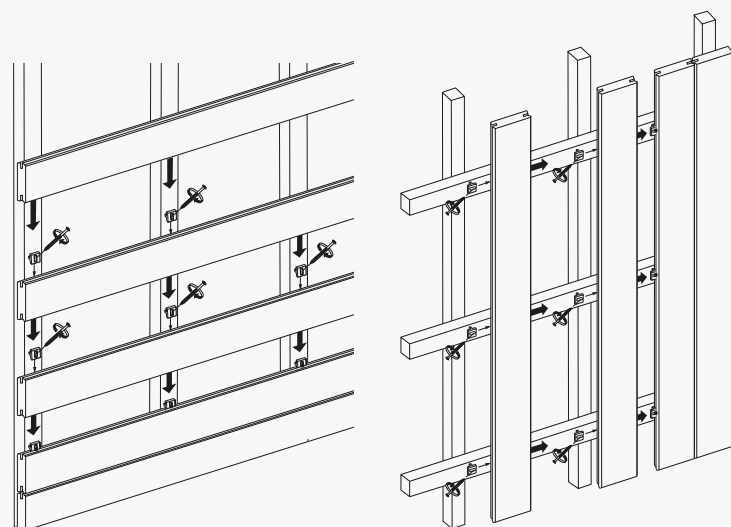

ASSORTIMENT HARDWOOD CLIP®-BEVESTIGINGEN VOOR ACCOYA®-HOUT

ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN
MET VERSTEVIING IN ROESTVRIJ
STAAL






Hardwood Clip®

CLASSIC ± 11 m² *


* Berekening op basis van planken van 140 mm breed en een hartafstand tussen de draagbalken van 45 cm



DT FCBA N° 216.511.2348



INHOUD



Model	Afstand tussen planken	Artikelcode	EAN-code	Splitsing verpakking	Volledig karton	Volledige pallet
S	3 mm	HW-S-185-03	5425 03355 003 5	1 tot 7 kits	8 kits	288 kits
M	5 mm	HW-M-185-03	5425 03355 004 2			
L	7 mm	HW-L-185-03	5425 03355 007 3			


Hardwood Clip®

PRO ± 27 m² *


* Berekening op basis van planken van 140 mm breed en een hartafstand tussen de draagbalken van 45 cm



DT FCBA N° 216.511.2348



INHOUD



Model	Afstand tussen planken	Artikelcode	EAN-code	Splitsing verpakking	Volledig karton	Volledige pallet
S	3 mm	HW-S-450-03	5425 03355 013 4	1 tot 2 kits	3 kits	108 kits
M	5 mm	HW-M-450-03	5425 03355 014 1			
L	7 mm	HW-L-450-03	5425 03355 017 2			

ASSORTIMENT NÖVLEK® VOOR ACCOYA®-HOUT

ONMISBAAR VOOR EEN
HOOGWAARDIGE PLAATSING
DIE VOLDOET AAN DE EISEN
VAN ACCOYA®-HOUT



BESCHERMING TEGEN VERKLEURING


BITUMENSTROOK

De bitumenstrook van NÖVLEK® beschermt Accoya®-planken tegen verkleuring van het oppervlak wanneer ze worden geplaatst op draagbalken of kepers van behandeld hout of hout dat tannine bevat. Afmetingen: 80 mm x 16 m.



VENTILATIESPACERS

De ventilatiespacers van NÖVLEK® beschermen Accoya®-planken tegen verkleuring van het oppervlak wanneer ze worden geplaatst op draagbalken of kepers van behandeld hout of hout dat tannine bevat.

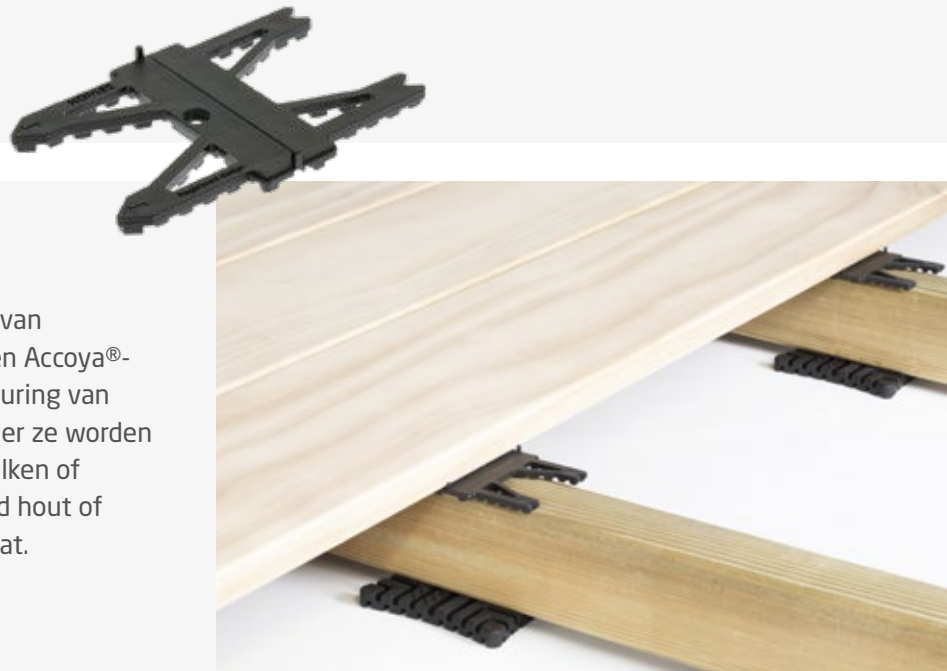

BESCHERMING EN SPIEËN

VENTILATIESPACERS

Er wordt aangeraden om de planken met NÖVLEK®-ventilatiespacers te scheiden van de dragers om ophoping van vocht tussen plank en draagbalk te voorkomen en zo de duurzaamheid van het terras te vergroten.



ISOLATIESPACERS


Houten draagbalken moeten systematisch van de ondergrond worden gescheiden met behulp van isolatiespacers. Door het gebruik van NÖVLEK®-isolatiespacers voorkomt u risico's als voortijdige verslechtering en verrotting van de draagbalken. Twee maten: 6 en 10 mm.



KLEIN GEREEDSCHAP VOOR PLAATSING


AFSTANDHOUDERS

NÖVLEK®-afstandhouders zorgen voor een juiste en gelijkmatige afstand tussen de planken. Ze zijn gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. Drie maten: 3, 5 en 7 mm.

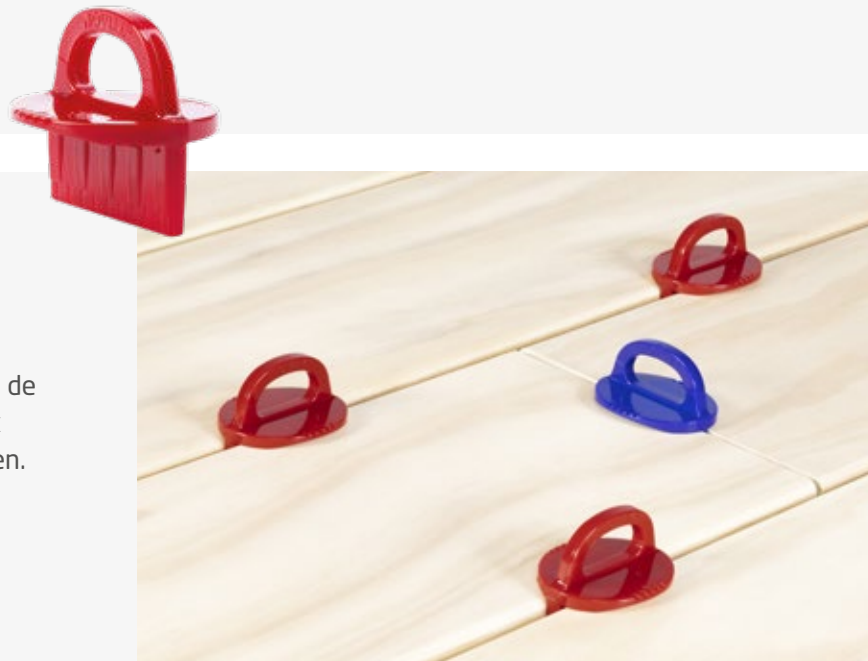


TRAPBOREN VOOR TAPPEN

De trapboor van NÖVLEK® is speciaal ontworpen om het schroefgat voor te boren en om een cilindrisch gat met platte bodem te frezen voor de tap. De boor zorgt ervoor dat de tap precies in het gat past en daardoor stevig kan worden vastgelijmd.

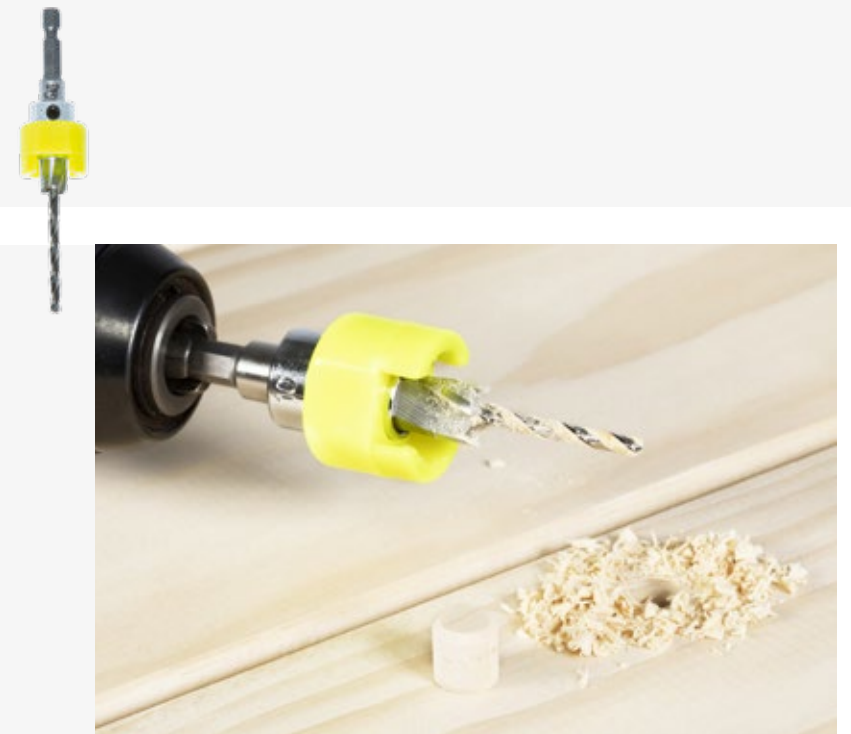


VERZINKBOREN VOOR TERRASSEN

De verzinkboor van NÖVLEK® voor terrassen is bedoeld om de plank en draagbalk voor te boren en tegelijkertijd het gat voor de schroefkop te frezen. De verzinkboor heeft verschillende instellingen, zodat u een perfect gat voor de schroefkop kunt frezen.

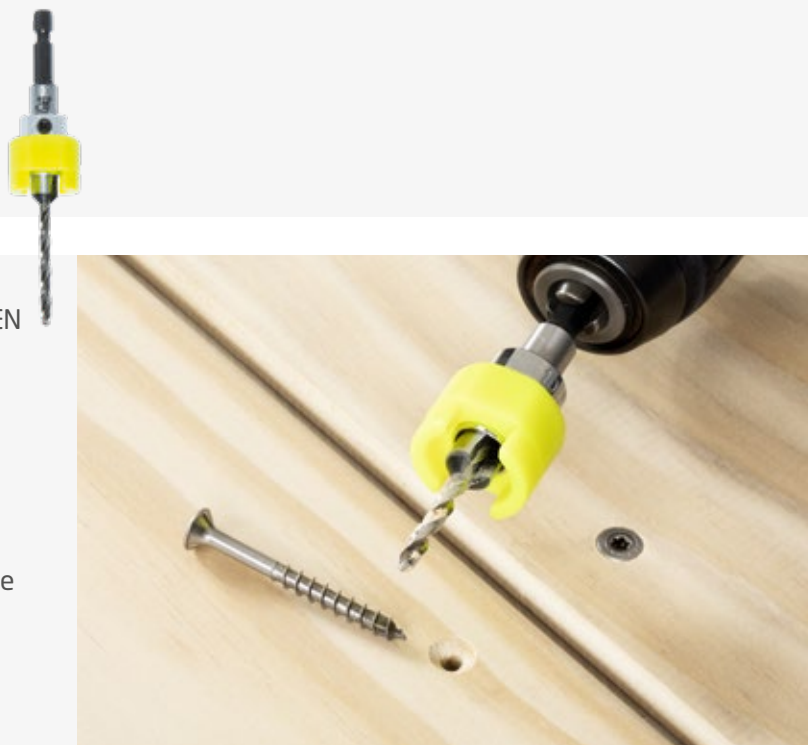

TAPPEN VAN ACCOYA®

Accoya®-tappen hebben een diameter van 10 mm en zijn vrijwel onzichtbaar. Ze hebben nerven in de lengterichting en zijn afgeschuind zodat ze makkelijk in het gat kunnen worden geplaatst.

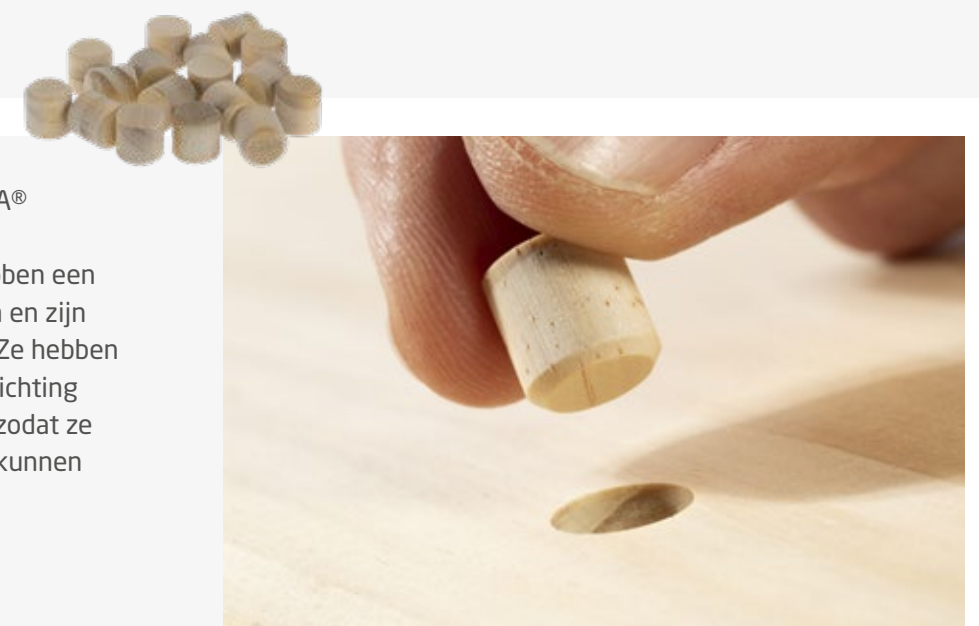

KLEIN GEREEDSCHAP VOOR PLAATSING



PLANKENSPANNER

Bij het plaatsen van planken voor terras of gevelbekleding kunt u ze met plankenspanners van NÖVLEK® snel en moeiteloos aanspannen, rechtekken en vastzetten.



SPAX®-SCHROEVEN 4X45 RVS A2

De SPAX®-schroef 4x45 van inox A2 wordt exclusief gemaakt voor NÖVLEK®. De schroef is speciaal ontworpen voor HardWood Clip®. Door zijn eigenschappen is het tevens een uitstekende en zeer onopvallende schroef voor het plaatsen van planken voor houten gevelbekledingen.



	Aanwijzing	Model	Formaat	Artikelcode	EAN-code
	SPAX®-SCHROEVEN 4 x 45 RVS A2	Ø 4 mm x 45 mm A2	Doos 500 stuks	SPX-0445-TX-03	4003 53024 371 4
	SPAX®-SCHROEVEN 4 x 45 RVS A2	Ø 4 mm x 45 mm A2	Doos 100 stuks	SPX-0445-TX-01	4003 53018 287 7
	BITUMENSTROOK	80 mm x 16 m	Rol 16 m	BITU-08016-01	5425 03355 200 8
	VENTILATIESPACERS	5 mm x 65 mm	Emmer 325 stuks	INTER-0325-01	5425 03355 523 8
	VENTILATIESPACERS	5 mm x 65 mm	Doos 100 stuks	INTER-0100-01	5425 03355 522 1
	ISOLATIESPACERS 6 mm	6 mm x 90 mm x 90 mm	Pack 25 stuks	PAD-06-25-01	5425 03355 530 6
	ISOLATIESPACERS 10 mm	10 mm x 90 mm x 90 mm	Pack 25 stuks	PAD-10-25-01	5425 03355 531 3
	AFSTANDHOUDERS 3 mm		Emmer 25 stuks	GAP-3-25-01	5425 03355 300 5
	AFSTANDHOUDERS 5 mm		Emmer 25 stuks	GAP-5-25-01	5425 03355 301 2
	AFSTANDHOUDERS 7 mm		Emmer 25 stuks	GAP-7-25-01	5425 03355 302 9
	AFSTANDHOUDERS 8 x 3 mm / 8 x 5 mm / 8 x 7 mm		Emmer 24 stuks	GAP-MX-24-02	5425 03355 303 6
	AFSTANDHOUDERS 3 mm		Zakje 12 stuks	GAP-3-12-01	5425 03355 314 2
	AFSTANDHOUDERS 5 mm		Zakje 12 stuks	GAP-5-12-01	5425 03355 315 9
	AFSTANDHOUDERS 7 mm		Zakje 12 stuks	GAP-7-12-01	5425 03355 316 6
	AFSTANDHOUDERS 4 x 3 mm / 4 x 5 mm / 4 x 7 mm		Zakje 12 stuks	GAP-MX-12-01	5425 03355 317 3
	TRAPBOREN VOOR TAPPEN	Ø 10 mm / Ø 3 mm	Stuk	DRL-03010-01	5425 03355 210 7
	TRAPBOREN VOOR TAPPEN	Ø 10 mm / Ø 4 mm	Stuk	DRL-04010-01	5425 03355 211 4
	VERZINKBOREN VOOR TERRASSEN	90° / Ø 4 mm	Stuk	DRL-04010-02	5425 03355 230 5
	VERZINKBOREN VOOR TERRASSEN	60° / Ø 4 mm	Stuk	DRL-04010-03	5425 03355 232 9
	PLANKENSPANNER	Voor planken met rechte kant	Stuk	BJPD-01	5425 03355 400 2
	PLANKENSPANNER	Voor planken met Drop-profiel	Stuk	BJPD-04	5425 03355 400 2
	HOUTEN TAPPEN IN ACCOYA®	Ø 10 mm	Emmer 1000 stuks	PLG10-1000-03	5425 03355 413 2
	HOUTEN TAPPEN IN ACCOYA®	Ø 10 mm	Zakje 100 stuks	PLG10-100-03	5425 03355 403 3

DUURZAAMHEID, STABILITEIT EN EEN PRACHTIG RESULTAAT



info@novlek.com
www.novlek.com

De gegevens in dit document zijn louter informatief en niet bindend.
Ze kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD sprl.

Accoya® en het Trimarque-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Titan Wood Limited, dat handelt onder de naam Accsys Technologies, een volledige dochteronderneming van Accsys Technologies PLC. De gedeponeerde Accoya®-handelsmerken en het Trimarque-logo mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Accsys Technologies.

Hardwood Clip®, NÖVLEK® en de NÖVLEK®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken.
Ze mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Archiwood sprl.

Hardwood Clip®- en NÖVLEK®-producten moeten te allen tijde worden geplaatst en gebruikt volgens de instructies en schriftelijke adviezen van Archiwood sprl (beschikbaar op aanvraag). Accoya®-hout moet altijd in overeenstemming met de schriftelijke instructies en richtlijnen van Accsys Technologies en/of haar tussenpersonen worden geïnstalleerd en gebruikt.
Archiwood bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten, schade of verlies die kunnen optreden wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.

©Archiwood bvba 2020

www.accoya.com